

SZERELÉSI UTASÍTÁS


A modulok beszerelése és kiszerezése

1. Általános szempontok

A modulok beszerelését vagy kiszerezését kizárólag szakértő cég végezheti el.

A moduláris felépítésnek köszönhető, hogy a szabályozórendszer egyetemesen alkalmazható. A modulokat utólag is kiegészíthetjük vagy kicserélhetjük.

Műszaki információkérésnél vagy cseremodul igénylésénél mindig adjuk meg a teljes modulösszetételt és a szabályozó típusát a sorozatszámmal együtt. Például: HS 3220 0100. A szabályozókészülék típusát a készülék hátoldalán lévő adattáblán találjuk meg.

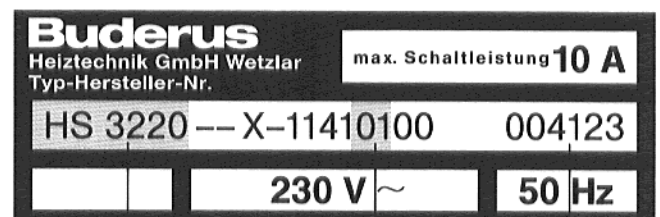

A szabályozó készülék típusa, például **HS 3220**

Sorozatszám, például **01**

Gyártási szám

2. Tájékoztatás a szakértő cég számára

Feltétlenül feszültségmentesítsük a berendezést (a fűtés vésszakkapcsolójával vagy biztosítóval).

Vegyük le az átlátszó fedelet.

Emeljük meg középen a felső és az alsó takarólécet és vegyük le azokat.

Az új modul helyét, a takarólécen találjuk meg.

Más helyre tilos betolni a modult.

A modulok kihúzására szolgáló szerelőfogantyú a szabályozó okmányait tartalmazó tasakban vagy az információs fiókban található.


Helyezzük be a szerelőfogantyút a rögzítőpecek furatába és a fogantyúnál fogva húzzuk ki előre a modult.

Az új modult a megfelelő helyre helyezzük be és szilárdan toljuk be.

A modul betolásánál ügyeljünk arra, hogy ne akadjon be és szabadon mozogjon a vezetősínben.

Ismét helyezzük vissza a takarólécet.

Helyezzük újra üzembe a berendezést.

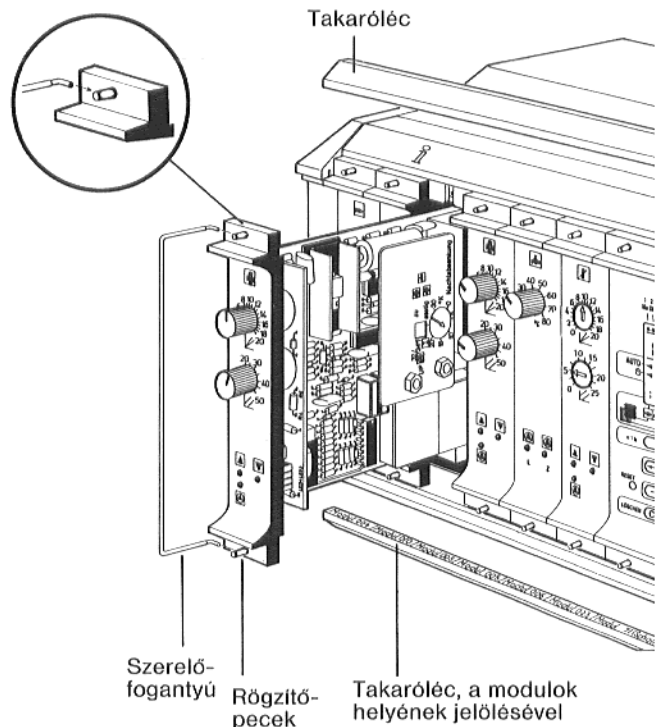

3. Csavaros rögzítésű modulok

Ha a cseremodul olyan szabályozó készülékhez szükséges, amelynél a modulok csavaros rögzítésűek, a szerelést az alábbiak szerint végezzük el:

- Csavarjuk ki az adott modul, vagy a vaklezáró lemez rögzítőcsavarjait.
- Helyezzük be a csavarok helyére a szerelőfogantyút és húzzuk ki a modult.
- Húzzuk ki a cseremodul rögzítőpeceit.
- A fentiekben leírtaknak megfelelően helyezzük be a cseremodult és rögzítsük szilárdan a csavarokkal.